



IRIM - Institut za razvoj
i inovativnost mladih

micro:bit u nastavi

Opseg i površina pravokutnika

RAZREDNA NASTAVA



MATEMATIKA

○ Opseg i površina pravokutnika

Izradite program kojim će učenici naučiti kako pomoću micro:bita mogu na jednostavan i zabavan način računati opseg i površinu pravokutnika. Na početku, na zaslonu micro:bita pojavljuje se sličica pravokutnika. Pritisom na tipku A, varijabla a se poveća za 1. Pritisom na tipku B, varijabla b se poveća za 1. Pritisom na pin P0, povećavamo varijablu a 10 puta. Pritisom na pin P1, povećavamo varijablu b 10 puta. Istovremenim pritiskom na tipke A i B računa se i ispisuje opseg i površina pravokutnika. Protresete li micro:bit program se resetira i možete računati ispočetka.

Ovu lekciju možete pronaći na edukacijskom portalu Izradi! na poveznici:

<https://bit.ly/rn-opseg-povrsina-pravokutnika>.

○ Korištenje s učenicima

Predmet	Matematika
Razred	4., osnovna škola
Polugodište	1. i 2.
Nastavna cjelina	Četverokuti
Tema	Površina pravokutnika
Ključne riječi	Pravokutnik, opseg i površina pravokutnika
Ideja i izrada materijala	Tomislav Milanović

Učenici pomoću ovog primjera mogu vježbati na razne načine. Uočavaju i uče formule za opseg i površinu pravokutnika. Program mogu samostalno ili uz pomoć nastavnika izmijeniti i prilagoditi da računa opseg i površinu nekog drugog četverokuta. Program se može koristiti samostalno ili u paru, na način da jedan učenik izabere duljinu jedne stranice, a drugi učenik duljinu druge stranice.

○ Opis programa

Pritisom na tipku A varijabla **a** se poveća za 1.

Pritisom na tipku B varijabla **b** se poveća za 1.

Pritisom na pin P0 povećavate varijablu **a** 10 puta.

Pritisom na pin P1 povećavamo varijablu **b** 10 puta.

Pritisom na kombinaciju A+B program računa i ispisuje površinu i opseg pravokutnika.


Kada protresete micro:bit resetirate program na početak.

Program se izrađuje u MakeCode editoru kojem možete pristupiti preko poveznice:
<https://makecode.microbit.org/>.

Izrada programa


1. korak

Želite da se na početku (**on start**) na zaslonu micro:bita pokazuje ikona pravokutnika pa iz skupine naredbi **Basic** uzmite naredbu **show leds** i klikom na kvadratiće upalite lampice tako da dobijete izgled pravokutnika.




2. korak

Sljedeći korak je stvaranje varijabli **a** i **b** koje će predstavljati duljine stranica pravokutnika. To radite na način da iz skupine naredbi **Variables** odaberete naredbu **Make a Variable**.

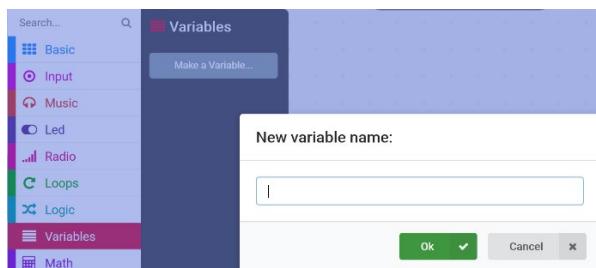


3. korak

Varijablu **a** povećajte za 1 pritiskom na gumb A, a varijablu **b** pritiskom na gumb B. To ćete učiniti naredbom **change a by 1** iz grupe naredbi **Variables**. Svakako želite da vam se taj broj ispiše na ekranu, pa stavite naredbu **show number** koju ćete naći u grupi naredbi **Basic**. Postupak ponovite za naredbu **on button B pressed** s varijablom **b**.

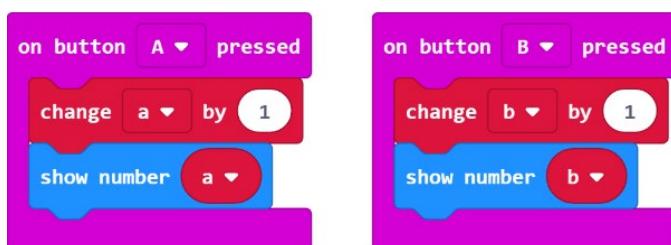


4. korak

Pritiskom na pinove P0 i P1 vrijednost varijabli **a** i **b** povećava se 10 puta u odnosu na trenutnu vrijednost. Ako je vrijednost varijable **a**=10 pritiskom na pin P0 vrijednost se povećava na 100.

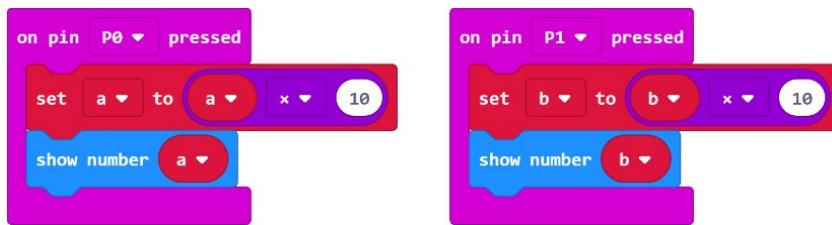


5. korak

Dodatno, stvorite varijable **Opseg** i **Površina** na isti način na koji sto stvorili varijable **a** i **b**. Definirate formule za računanje opsega i površine pravokutnika: $O = 2*(a+b)$, $P=a*b$. Za prikaz opsega i površine koristite naredbu **on button A+B pressed**. Ako želite izabrati neke druge vrijednosti za a i b dovoljno je protresti micro:bit i program će se resetirati – naredba **reset** je u grupi naredbi **Advanced**, u podgrupi **Control**.

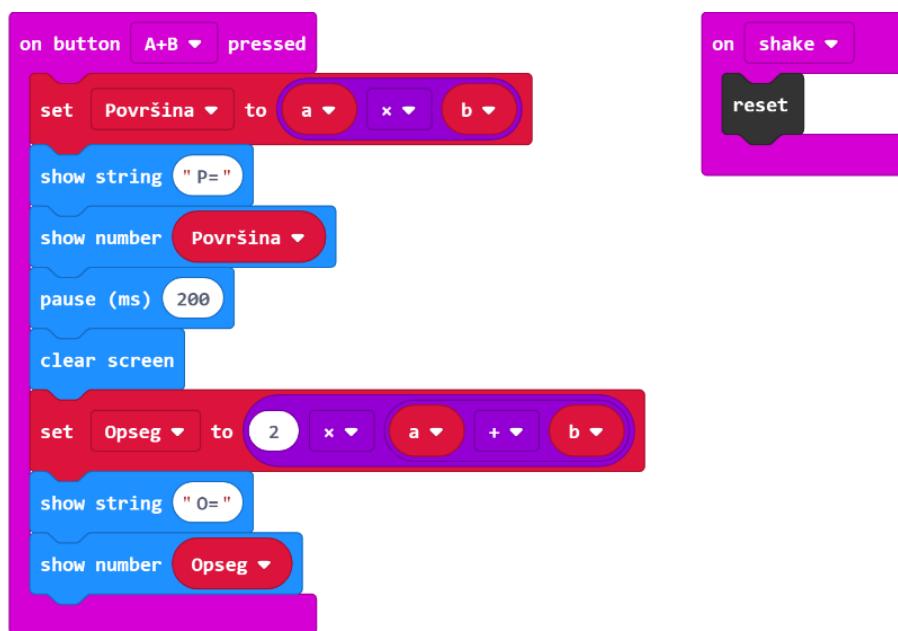

Gотов програм

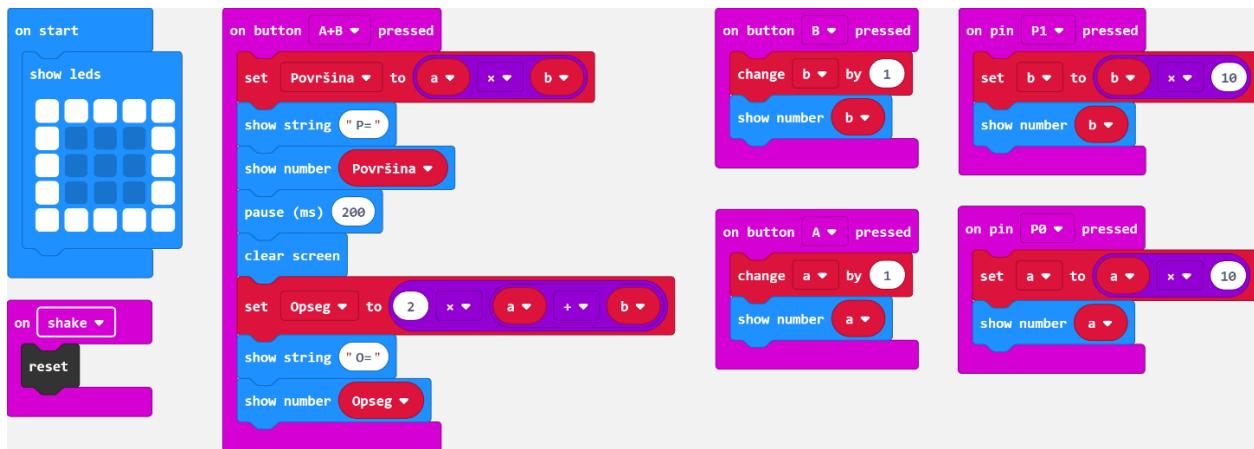

Drugi način

Program također računa opseg i površinu pravokutnika. Doradite prvi program na način da uvedete još jednu varijablu, nazovite ju **zadnja_promjena**. Ubacite svojstvo da pritiskom na pin P2 napravite povratak za jedan korak unatrag, takozvani „undo“. Konkretno, ako je trenutna vrijednost varijable **a** broj 10, pritiskom na pin P2 smanjiti će se za 1 na 9, 8, 7... Ako je vrijednost varijable **a** broj 10 pritiskom na pin P0 povećavate ju 10 puta, a pritiskom na pin P2 smanjujete 10 puta. Također, dodajte opciju unutar **on button A+B pressed** da ponovno prikaže koje ste vrijednosti uzeli za duljine stranica **a** i **b**.

Gотов програм за други начин

